

Uygulama Alanları:  
Ofis, Çalışma Alanı, Alçak Tavan, Bant Aydınlatması,  
Üretim Alanı, Otopark, Depo Aydınlatması

48 W



| Ürün Adı                 | EVADNE SR        |          |
|--------------------------|------------------|----------|
| LED Markası              | SAMSUNG/LUMILEDS |          |
| CRI                      | >80              |          |
| Renk Sıcaklığı (±%5)     | 3000K            | 4000K    |
| Lümen                    | 7110             | 7255     |
| Armatür Lümeni           | 5925             | 6046     |
| Armatür Etkinlik Faktörü | 123 lm/W         | 123 lm/W |
| Açı                      | 110°             |          |
| Giriş Gerilimi           | 220-240V AC      |          |
| PF                       | >0.90            |          |
| Şebekeden Çekilen Güç    | 48W ±%5          |          |
| IP Koruma                | IP40             |          |

Kasa Rengi | RAL Kod:  
Seçenekleri |  9016  9005


### Özellikler

- LM80 ve TM21 standardına göre 54.000 saat üzeri ömür
- EN 60598-1 standartlarına göre ölçümler
- IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler
- LED ışık kaynağına göre tasarlanmış kasa
- Kamaşmayı sınırlayan özel difüzör
- 3-step MacAdam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
- 6063 ekstrüzyon soğutucu
- Wago PCB konektör
- Elektrostatik toz boya
- Yüksek kalite bağlantı parçaları


### Opsiyonel

- 1-10V, DALI otomasyon entegrasyonu
- Harici sensörlü çalışmaya uygun
- Acil kit uygulanabilir

### Işık Yaprığı



### Teknik Çizim

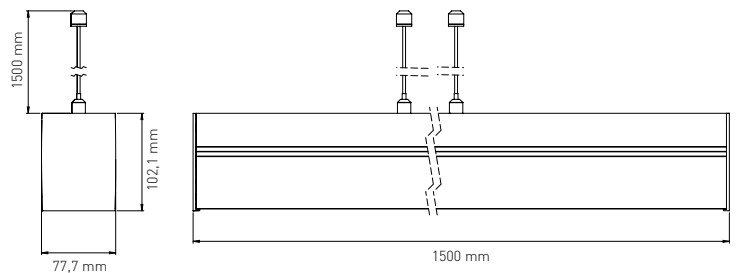

Uygulama Alanları:  
Ofis, Çalışma Alanı, Alçak Tavan, Bant  
Üretim Alanı, Otopark, Depo Aydınlatması

## EVADNE SR

### Teknik Özellikler

| Ürün Kodu           | Watt (±%5) | LED              | CRI | Lümen | Armatür Lümeni | Renk Sıcaklığı (±%5) | Açı  | Giriş Gerilimi | PF    | Armatür Etkinlik Faktörü | IP Koruma |
|---------------------|------------|------------------|-----|-------|----------------|----------------------|------|----------------|-------|--------------------------|-----------|
| EVA SR-L120-2830-WH | 28W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 4019  | 3350           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 120 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L120-2840-WH | 28W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 4101  | 3418           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 122 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-3630-WH | 36W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 5255  | 4380           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 122 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-3640-WH | 36W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 5362  | 4469           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 124 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L120-3330-WH | 33W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 4949  | 4124           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 125 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L120-3340-WH | 33W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 5050  | 4208           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 128 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-4830-WH | 48W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 7110  | 5925           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 123 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-4840-WH | 48W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 7255  | 6046           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 125 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L120-2830-BL | 28W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 4019  | 3350           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 120 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L120-2840-BL | 28W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 4101  | 3418           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 122 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-3630-BL | 36W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 5255  | 4380           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 122 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-3640-BL | 36W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 5362  | 4469           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 124 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L120-3330-BL | 33W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 4949  | 4124           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 125 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L120-3340-BL | 33W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 5050  | 4208           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 128 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-4830-BL | 48W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 7110  | 5925           | 3000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 123 lm/W                 | IP40      |
| EVA SR-L150-4840-BL | 48W        | SAMSUNG LUMILEDS | >80 | 7255  | 6046           | 4000K                | 110° | 220-240V AC    | >0.90 | 125 lm/W                 | IP40      |

## EVADNE SR

### Koli Ölçüleri

| Watt (±%5) | Ürün Net Ağırlık | Ürün Boyu | Koli Ölçüleri (en x boy x yükseklik) | Koli Ağırlığı | Koli Ürün Sayısı |
|------------|------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 28W        | 3490 gr.         | 1200 mm   | 9x118x9cm                            | 3940 gr.      | 1                |
| 33W        | 3490 gr.         | 1200 mm   | 9x118x9cm                            | 3940 gr.      | 1                |
| 36W        | 3490 gr.         | 1500 mm   | 9x153x9cm                            | 4300 gr.      | 1                |
| 48W        | 3740 gr.         | 1500 mm   | 9x153x9cm                            | 4300 gr.      | 1                |

