

Uygulama Alanları:

Ofis ve Çalışma Alanları, AVM ve Showroom,
Zincir Mağaza ve Marketler, Benzin İstasyonu, Fabrika

33W



Kasa Rengi | RAL KOD
Seçenekleri |
Opak & 7032



Ürün Adı	SARGAS S WP
LED Markası	SAMSUNG/LUMILEDS
CRI	>80
Renk Sıcaklığı (±%5)	6500K
Lümen	4343
Armatür Lümeni	3878
Armatür Etkinlik Faktörü	118 lm/W
Açı	120°
Giriş Gerilimi	220-240V AC
PF	>0.90
Şebekeden Çekilen Güç	33W ±%5
IP Koruma	IP66

Özellikler


- LM80 ve TM21 standardına göre 54.000 saat üzeri ömür
- EN 60598-1 standartlarına göre ölçümler
- IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler
- IP66 koruma sınıfı
- Özel tasarım soğutma sistemi
- Kamaşmayı sınırlayıcı özel difüzör
- 3-step MacAdam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
- Full homojen görüntü
- Wago PCB konektör

Opsiyonel

- 1-10V, DALI otomasyon entegrasyonu
- Harici sensörlü çalışmaya uygun
- Acil kit uygulanabilir

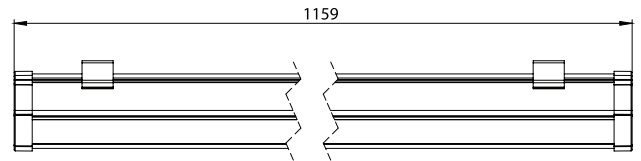

Işık Yapağı

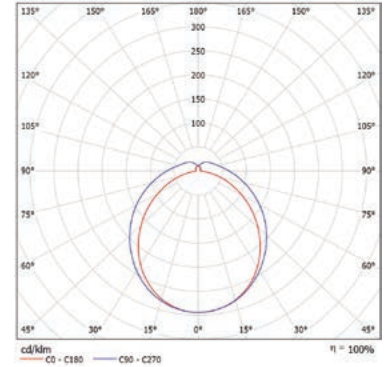

Teknik Çizim

Uygulama Alanları:

Ofis ve Çalışma Alanları, AVM ve Showroom,
Zincir Mağaza ve Marketler, Benzin İstasyonu, Fabrika

SARGAS S WP

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Watt (±%5)	LED	CRI	Lümen	Armatür Lümeni	Renk Sıcaklığı (±%5)	Açı	Giriş Gerilimi	PF	Armatür Etkinlik Faktörü	IP Koruma
SRG-S-WP120-3365-120D	33W	SAMSUNG LUMILEDS	>80	4343	3878	6500K	120°	220-240V AC	>0.90	118 lm/W	IP66
SRG-S-WP150-4865-120D	48W	SAMSUNG LUMILEDS	>80	6236	5568	6500K	120°	220-240V AC	>0.90	116 lm/W	IP66

SARGAS S WP

Koli Ölçüleri

Watt (±%5)	Ürün Net Ağırlık	Koli Ölçüleri (en x boy x yükseklik)	Koli Ağırlığı	Koli Ürün Sayısı
33W				
48W				

